SAN00006

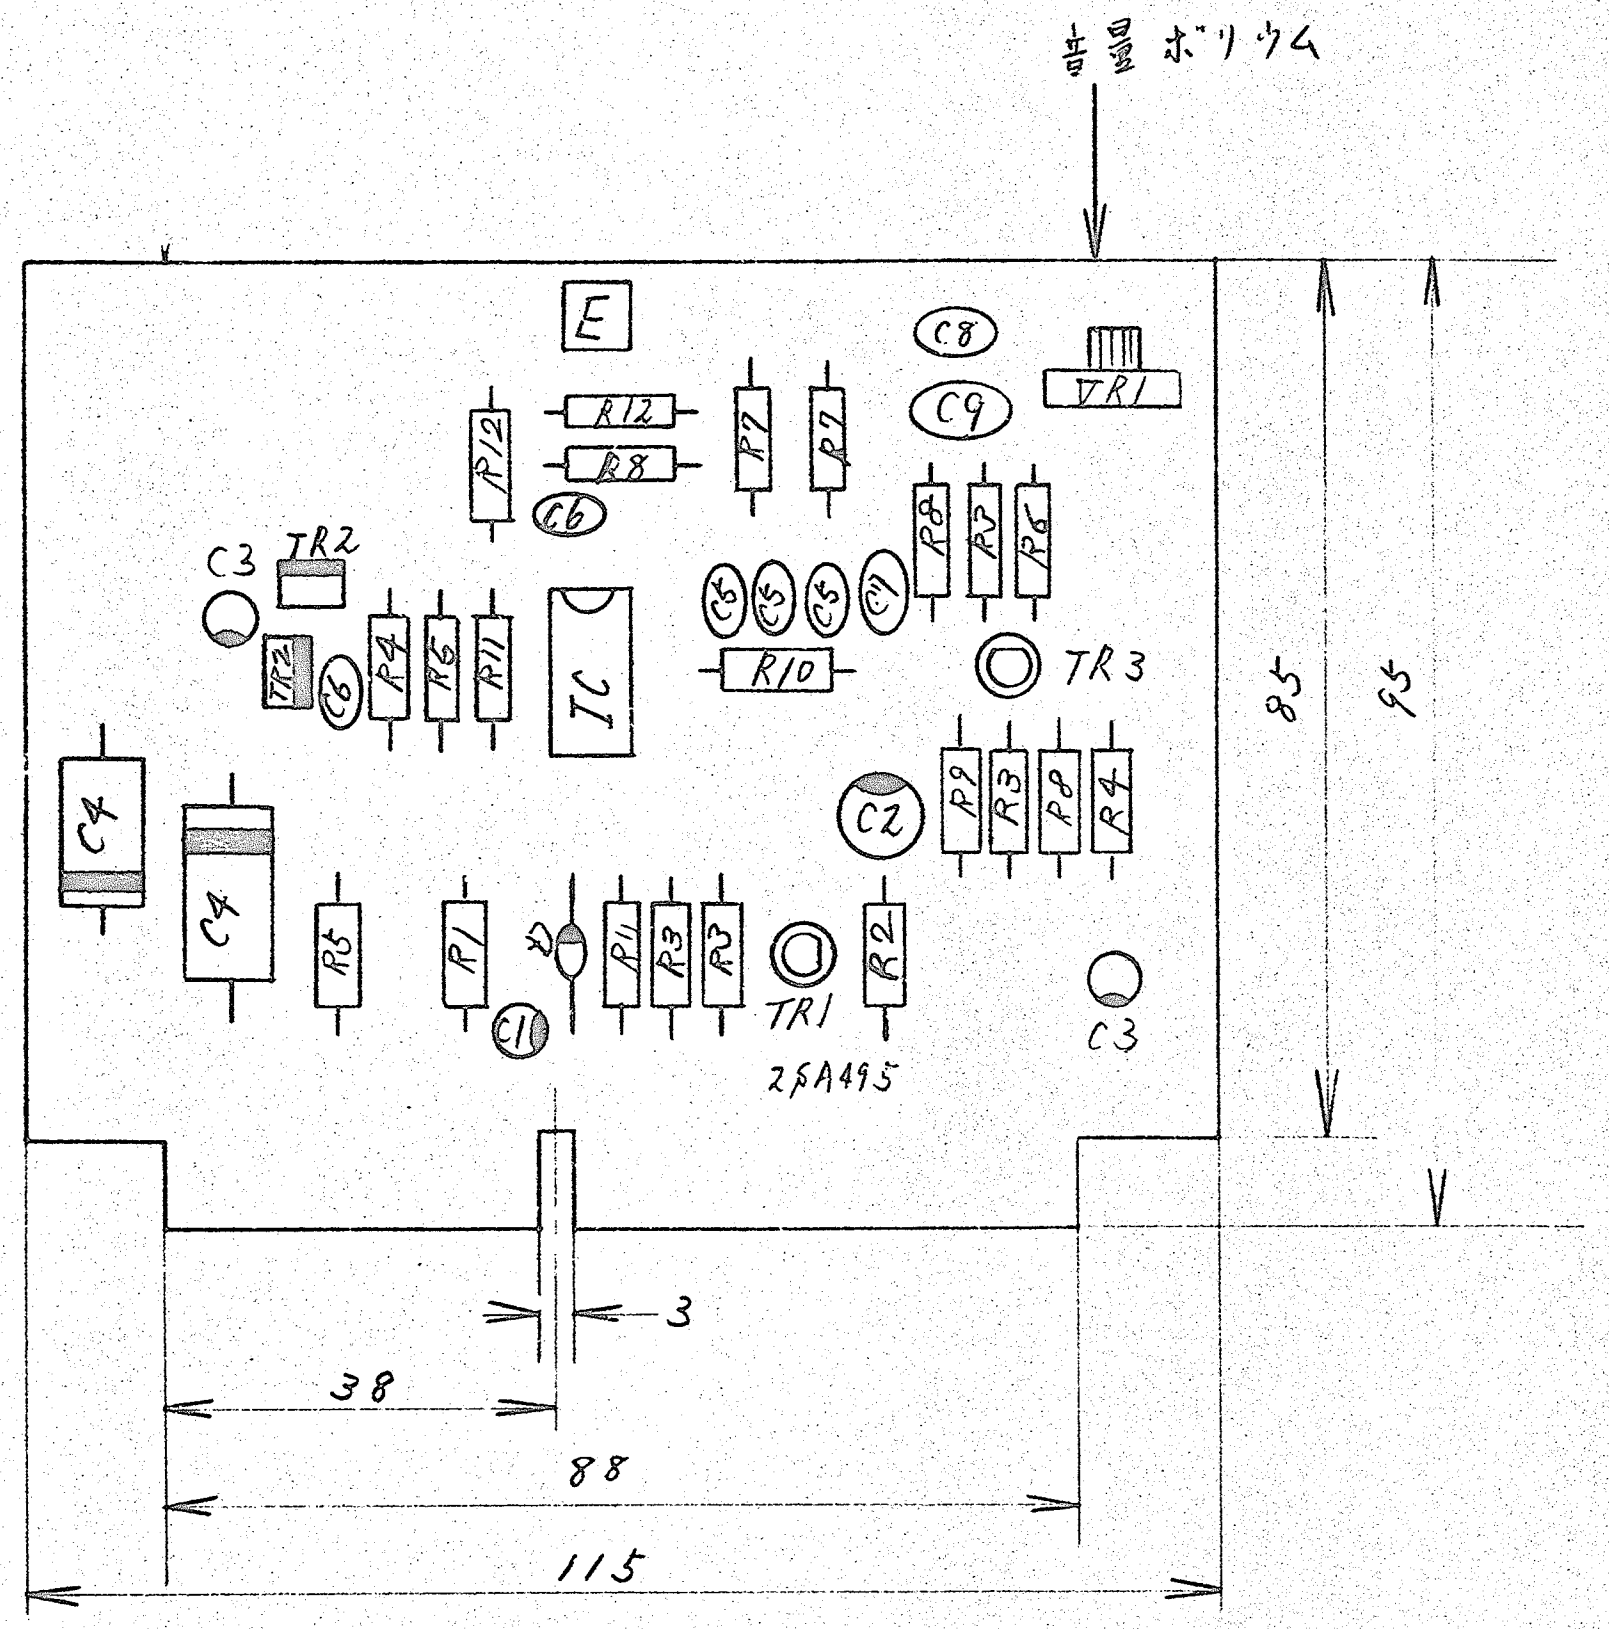
音量ボリウム
E
C8
C9
VR1
R12
R12
R8
R7
R7
C6
R8
R3
R6
C3
TR2
TR2
C6
R4
R6
R11
IC
C5
C5
C5
C7
R10
TR3
C4
C4
R5
R1
D
R11
R3
R3
TR1
2SA495
R2
C2
R9
R3
R8
R4
C1
C3
85
95
3
38
88
115

注 トランジスター取付方法

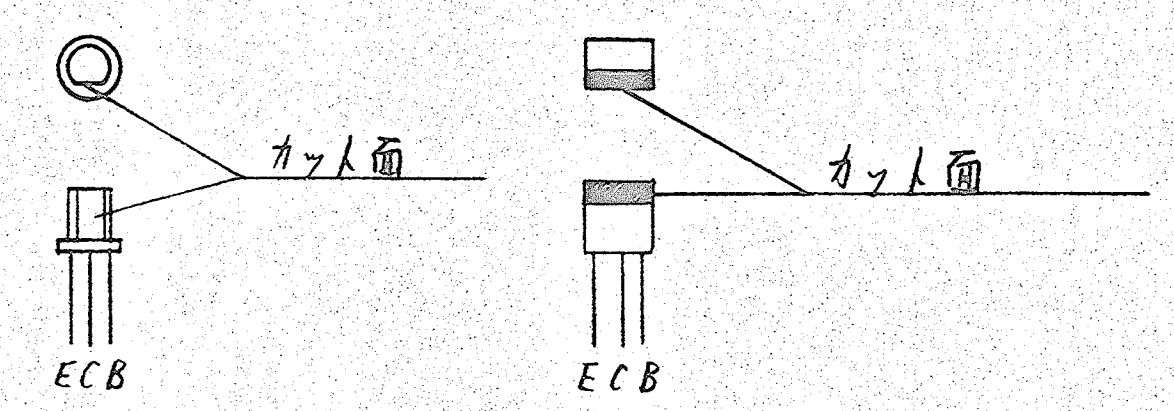
カット面
ECB
カット面
ECB

注 コンデンサー取付方法



注 ダイオード取付方法



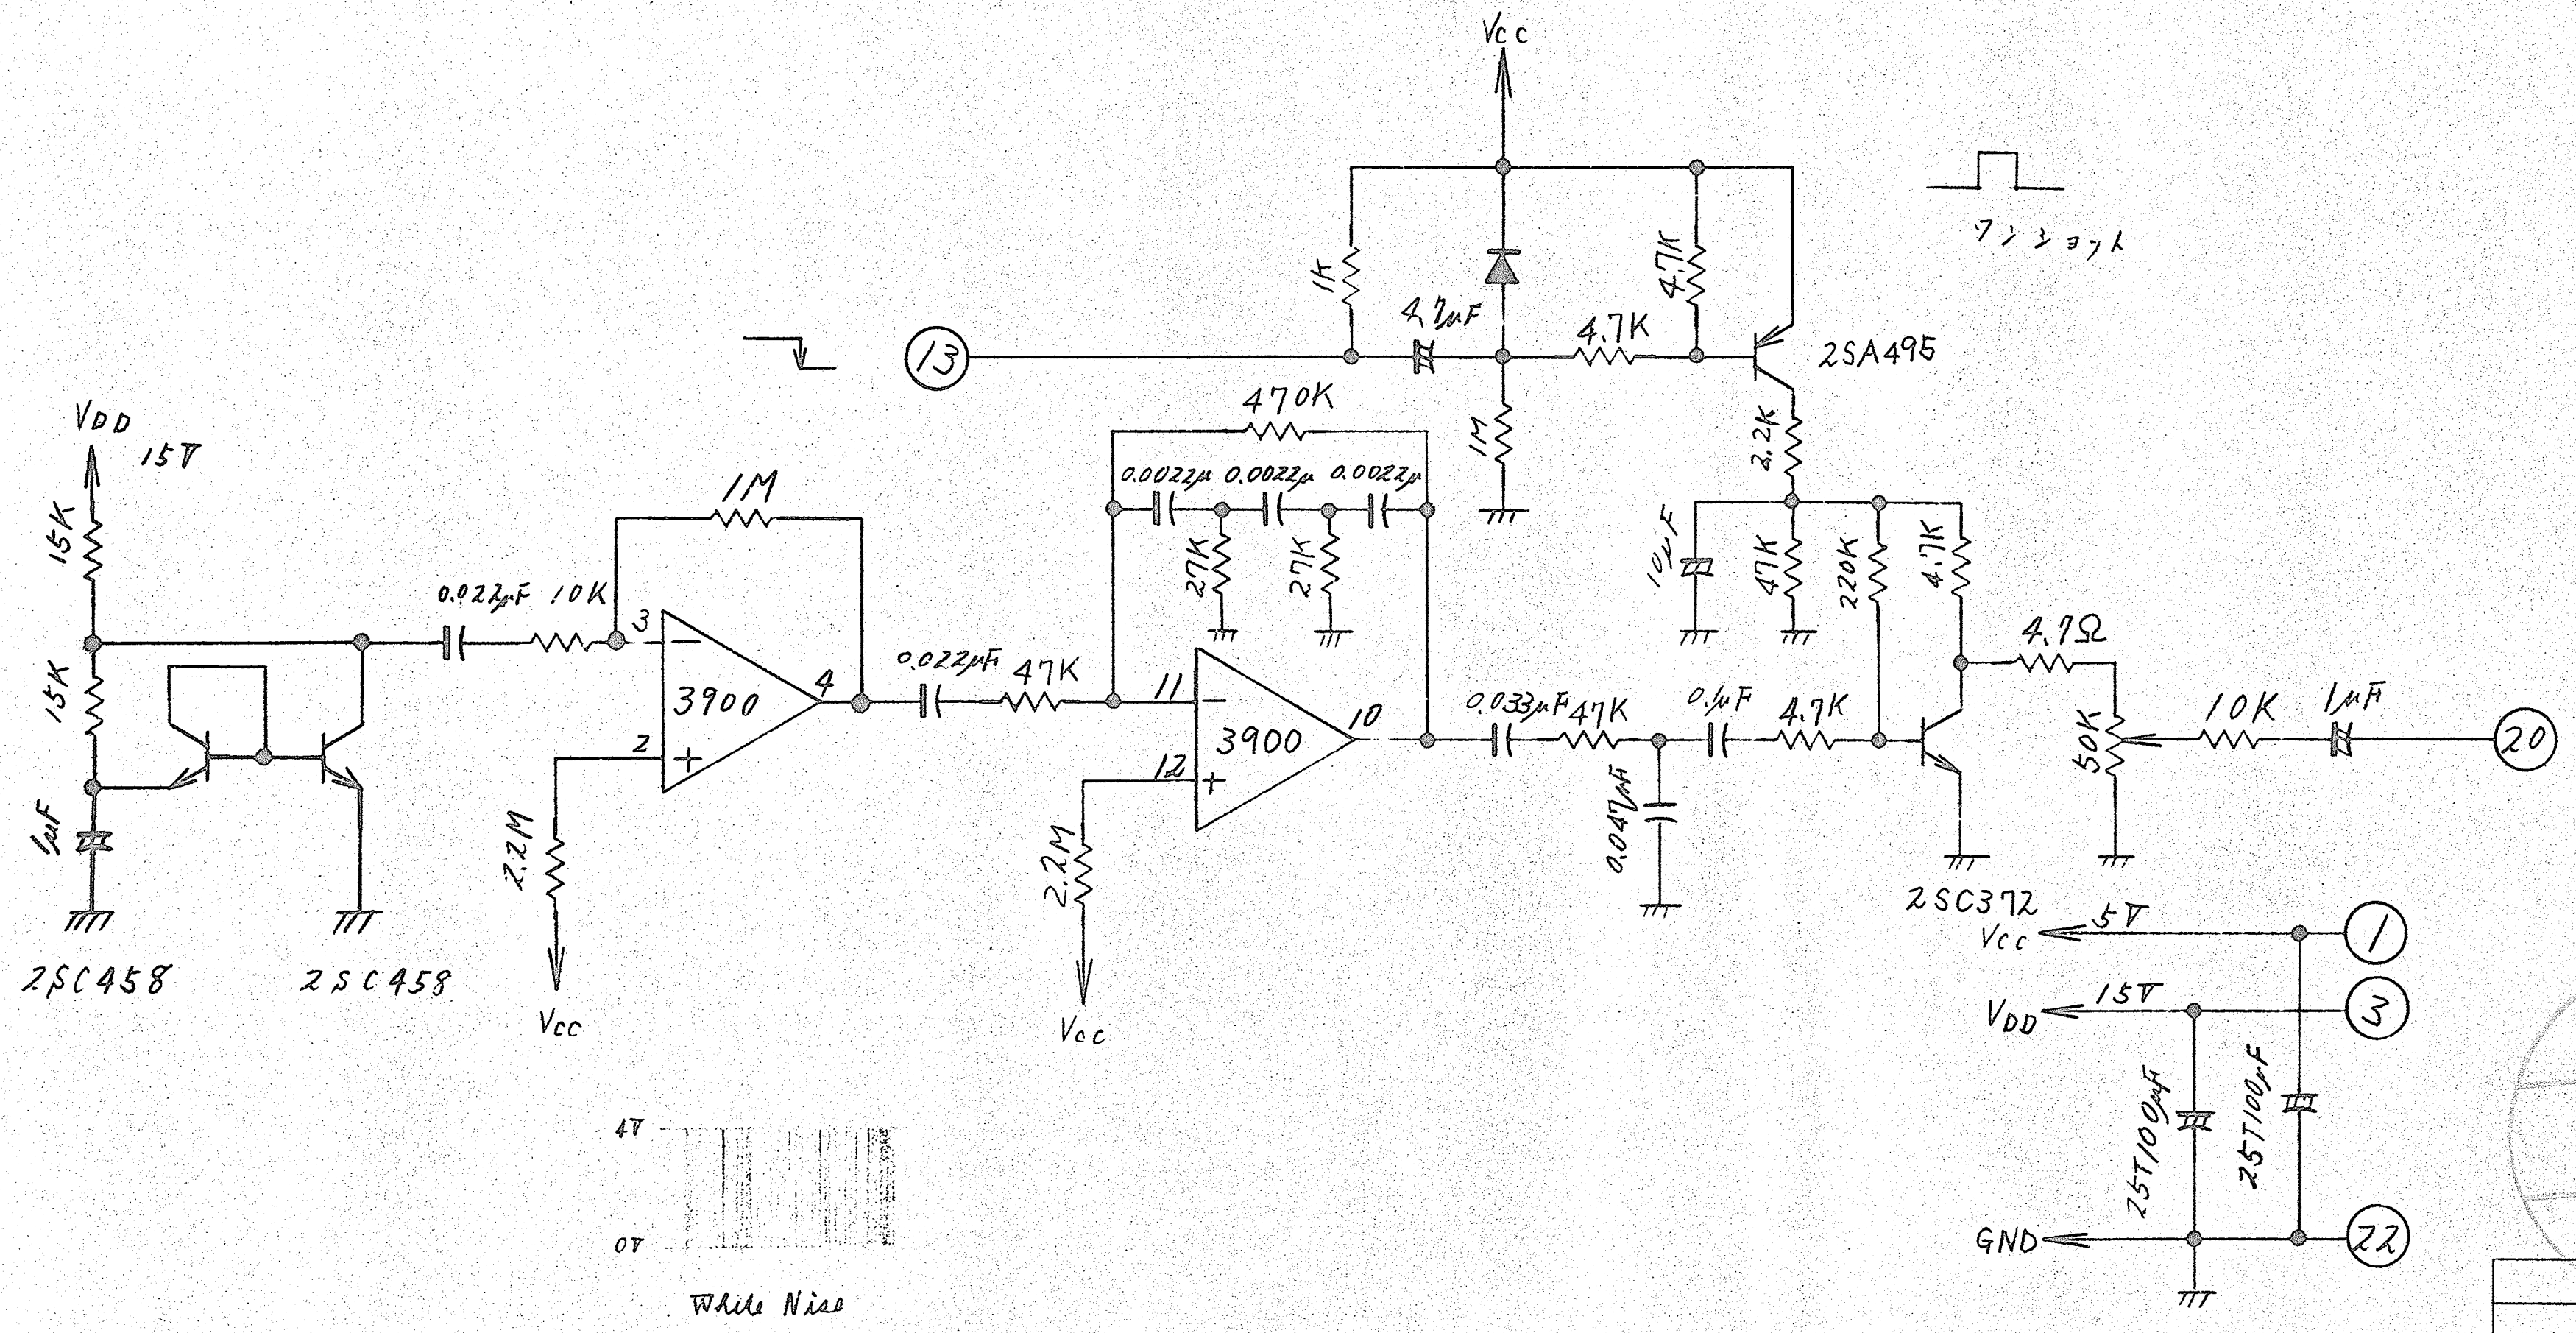
VDD 15V
15K
15K
1μF
2SC458
2SC458
0.022μF
10K
1M
3
2
3900
4
2.2M
Vcc
0.022μF
47K
470K
0.0022μ
0.0022μ
0.0022μ
27K
27K
11
12
3900
10
2.2M
Vcc
4V
0V
White Nise
13
Vcc
1K
4.7μF
1M
4.7K
4.7K
2SA495
2.2K
ワンショット
10μF
47K
220K
4.7K
0.033μF
47K
0.047μF
0.1μF
4.7K
4.7Ω
50K
10K
1μF
20
2SC372
5V
Vcc
1
15V
VDD
3
25V100μF
25V100μF
GND
22

No.	部品番号	品名	記号	[illegible]	規格
30					
29	AAT 41111	電解コンデンサー	C4	2	25V-100
28	AAT 53041	ボリューム	VR1	1	B-50KΩ
27	AAT 51845	カラー抵抗	R12	2	2.2M 1/4W ±5%
26	AAT 51837	〃	R11	2	1M 〃 〃
25	AAT 51829	〃	R10	1	470K 〃 〃
24	AAT 51821	〃	R9	1	220K 〃 〃
23	AAT 51805	〃	R8	3	47K 〃 〃
22	AAT 51799	〃	R7	2	27K 〃 〃
21	AAT 51709	〃	R6	1	4.7Ω 〃 〃
20	AAT 51793	〃	R5	2	15K 〃 〃
19	AAT 51789	〃	R4	2	10K 〃 〃
18	AAT 51781	〃	R3	4	4.7K 〃 〃
17	AAT 51773	〃	R2	1	2.2K 〃 〃
16	AAT 51765	カラー抵抗	R1	1	1KΩ 1/4W ±5%
15	AAT 41244	フィルムコンデンサー	C9	1	TDY-1H-104
14	AAT 41242	〃	C8	1	TDY-1H-473
13	AAT 41241	〃	C7	1	TDY-1H-333
12	AAT 41240	〃	C6	2	TDY-1H-223
11	AAT 41234	フィルムコンデンサー	C5	3	TDY-1H-222
10	AAT 41048	電解コンデンサー	C3	2	50VB-1
9	AAT 41032	〃	C2	1	25VB-10
8	AAT 41031	電解コンデンサー	C1	1	25VB-4.7
7	AAT 31011	オペアンプ	IC	1	LM3900
6	AAT 12019	ダイオード	D	1	1S2075K
5	AAT 11043	トランジスター	TR3	1	2SC372Y
4	AAT 11005	〃	TR2	2	2SC458C
3	AAT 11003	トランジスター	TR1	1	2SA495-Y
2	AAO 17626	コネクターステッカー		1	E
1	SAO 70006	効果音(猟銃)PCボード		1	

出図
53.7.27
技術部

日付	記事	署名

一般公差	Gunman	処理		仕上	
日付	52. 4. 2	尺度			
名称	Effect Sound (hunting gun) PC BASSY 効果音 (猟銃) PCボードASSY	図番	SAN00006		

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフィック工